


Escalera de aluminio para deshollinador

- Largueros y peldaños de aluminio
- Peldaños semiredondos, intensamente acanalados
- La forma semiredonda de los peldaños posibilita el empleo de la escalera sobre las más diversas inclinaciones de tejado
- Las escaleras sólo pueden ser empleadas hasta una inclinación de tejado de 75°
- A través del larguero lateral de 90 mm de altura está garantizada la distancia mínima del peldaño a la superficie del tejado de 60 mm.
- Prolongable mediante pletinas de unión
- Verificación GS a través de la Asociación Profesional
- Disponible en los colores aluminio Natural, rojo, azul y antracita

Nota: Ganchos de seguridad de tejado según DIN EN 517. Para la primera escalera se necesitan 2 ganchos de tejado. Colgado del 2º peldaño desde arriba (véase entalladura) y el peldaño inferior contra desplazamiento lateral, para cada siguiente escalera de tejado unida, se necesita como mínimo un gancho de tejado..

Colores:

- 1) Aluminio Natural
- 2) Rojo (RAL 8004)
- 3) Marrón (RAL 8014)
- 4) Antracita (RAL 7016)

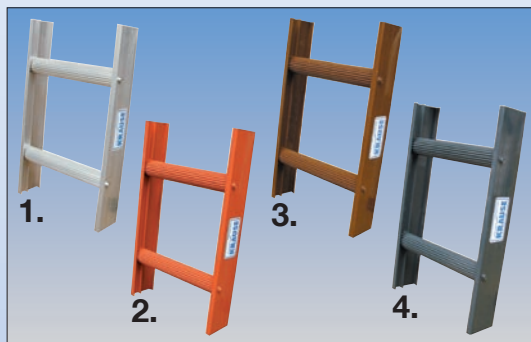

Longitud de escalera aprox. m	2,00	2,80	3,95
Ancho aprox. m	0,34	0,34	0,34
Cantidad de peldaños	7	10	14
Art.Nº . (Aluminio Natural)	804617	804624	804631
Art.Nº . (Rojo)	804679	804686	804693
Art.Nº . (Marrón)	804730	804747	804754
Art.Nº . (Antracita)	804792	804808	804815

