




## Escalera doble de peldaños (plástico)

- Escalera doble de peldaños de PRFV de 100% plástico para trabajos en instalaciones eléctricas
- Peldaños acanalados antideslizantes, el 3º a 6º peldaño desde arriba se ejecutan como peldaños planos de 52 mm de profundidad y cuidan de un trabajo seguro y libre de cansancio
- Resistencia a los rayos UV y seguridad contra roturas garantizan una larga vida útil
- Extremos de largueros con tapones de pata perfilados recambiables antideslizante para un apoyo seguro
- Largueros resistentes al desgaste impiden el ensuciamiento de las manos
- Áreas de aplicación: cámaras frigoríficas, industria química, centrales eléctricas, etc.
- DIN-DS/EN 131

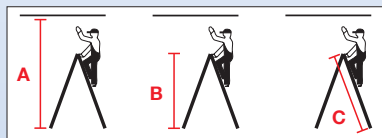

Certificate  
**EN 131**  
Norm

Altura de trabajo hasta aprox. m <b>A</b>	2,90	3,40	3,90	4,40	4,90
Altura vertical aprox. m <b>B</b>	1,19	1,71	2,24	2,77	3,29
Longitud de escalera aprox. m <b>C</b>	1,27	1,83	2,39	2,95	3,51
Cantidad de peldaños	2x4	2x6	2x8	2x10	2x12
Cantidad de peldaños	6,5	10,0	12,7	15,7	19,3
Peso aprox. kg	<b>817402</b>	<b>817426</b>	<b>817440</b>	<b>817464</b>	<b>817471</b>



Art.Nº 817440