



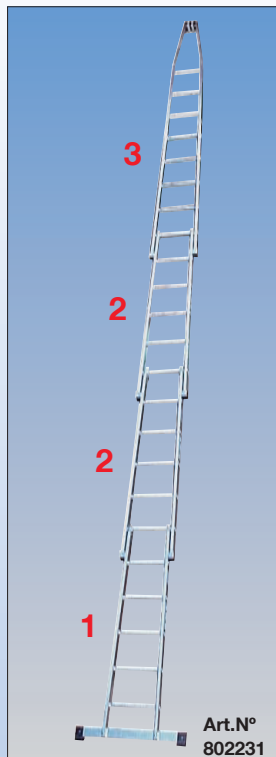


Escalera para limpiavidrios

- De fácil estibado y piezas de escalera de aluminio manuales
- Parte superior de la escalera con ruedas y goma de apoyo resistente al desgaste con sección de cuña (véase Fig. 1)
- Robustas uniones enchufables con enclavamientos (Véase Fig. 2)
- Parte inferior de la escalera con travesaño ancho y capuchones de pata antideslizantes
- Carga máx. del juego de 4 piezas 100 kg


Nota:

La altura de apoyo máx. sobre la escalera no puede ser mayor que 7,00 m sobre la superficie de instalación (especificación BGV C 22 trabajos de construcción). La estructura máxima es de: 1 + 2 + 2 + 3 (= longitud máxima de escalera, véase Fig.)



| Combinación de escaleras | Juego de 2 piezas | Juego de 3 piezas | Juego de 4 piezas |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Altura de trabajo hasta aprox. m A | 5,40 | 6,80 | 8,20 |
| Longitud de escalera aprox. m C | 4,30 | 5,70 | 7,10 |
| Ancho de escalera arriba/abajo mm | 140/850 | 140/850 | 140/850 |
| Cantidad de peldaños | 13 | 18 | 23 |
| Peso aprox. kg | 11,5 | 15,9 | 20,3 |
| Art.N° | 802132 | 802187 | 802231 |

Componentes

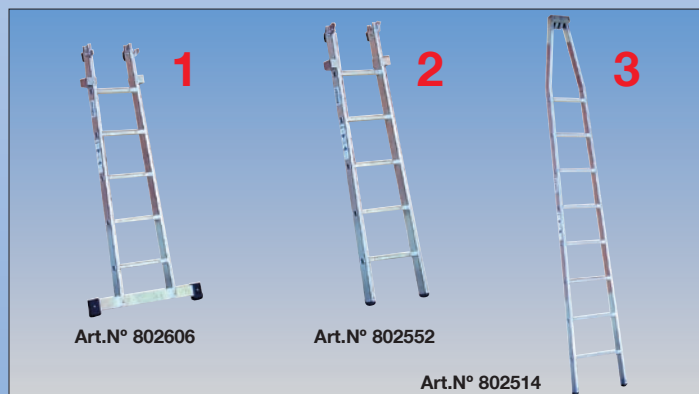

| | Parte inferior unitaria | Parte media unitaria | Parte superior unitaria |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Longitud de escalera aprox. m | 1,65 | 1,65 | 2,87 |
| Ancho de escalera arriba/abajo mm | 340/850 | 340/430 | 140/430 |
| Cantidad de peldaños | 5 | 5 | 8 |
| Peso aprox. kg | 5,2 | 4,4 | 6,3 |
| Art.N° | 802606 | 802552 | 802514 |

