




## Escalera telescópica (Plástico)

- Escalera de peldaños de PRFV de dos partes para grandes alturas de trabajo
- Herrajes metálicos y pernos de acero inoxidable
- Sencilla regulación de largueros de peldaño en peldaño, el 4º a 6º peldaño desde arriba se ejecutan como peldaños planos de 52 mm de profundidad y cuidan de un trabajo seguro y libre de cansancio
- Las partes de la escalera también pueden ser empleadas individualmente
- Extremos de largueros con tapones de pata perfilados recambiables antideslizante para un apoyo seguro
- Largueros resistentes al desgaste impiden el ensuciamiento de las manos
- Áreas de aplicación: cámaras frigoríficas, industria química, centrales eléctricas, etc.
- DIN-DS/EN 131

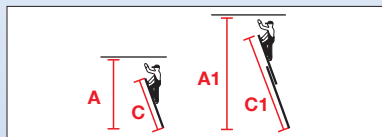

Certificate  
**EN 131**  
Norm

Altura de trabajo hasta aprox. m <b>A</b>	3,05	3,65	4,25	4,65	5,25	5,85
Altura de trabajo hasta aprox. m <b>A1</b>	4,20	5,30	6,50	7,40	8,60	9,70
Longitud introducida aprox. m <b>C</b>	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73
Longitud extraída aprox. m <b>C1</b>	3,05	4,17	5,29	6,41	7,53	8,65
Cantidad de peldaños	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca. kg	10,0	13,0	16,0	21,0	26,0	30,0
Art.-No.	817624	817631	817648	817655	817662	817679



Art.Nº 817631