




Dubilo®

Escaleras multipropósito


- Escalera de peldaños de dos partes con práctica función triple: empleable como escalera de pared, corredera o doble
- Perfiles de guía robustos de acero posibilitan una confortable extensión de la escalera
- Tapones de patas antideslizantes de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia con el sustrato e impide el deslizamiento involuntario de la escalera
- Anchos travesaños transversales con capuchones de pata de dos componentes aumentan la superficie de apoyo
- Ganchos de encastre de autoaseguramiento impiden la extensión incontrolada durante la aplicación y el transporte
- Bandas de correas resistentes a la intemperie impiden el deslizamiento de los elementos de la escalera durante el uso.

Altura de trabajo hasta aprox. m A	3,90	4,70	
Altura de trabajo hasta aprox. m A1	5,50	7,15	
Altura de trabajo hasta aprox. m A2	4,15	4,95	
Altura de escalera Caballete aprox. m B	2,60	3,40	
Longitud introducida aprox. m C	2,70	3,55	
Longitud extraída aprox. m C1	4,35	6,05	
Cantidad de peldaños	2x9	2x12	
Peso aprox. kg	10,5	14,5	
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	2,70	3,55
	Anchura aprox. m	0,41	0,41
	Altura aprox. m	0,13	0,15
Art.Nº	120571	120588	

Certificate
EN 131
Norm

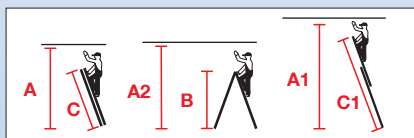

El **CombiSystem** (accesorio de seguridad) y otros accesorios los encontrará a partir de la página 112. Adecuado para esta escalera: **CombiSystem** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Art.Nº 120571