




Fabilo®

Escalera corredera

- Escalera de peldaños de aluminio de dos partes para apoyar, para grandes alturas de trabajo
- Extensión 16 x de uniones de peldaños y largueros cuida de una estabilidad y vida útil especialmente elevadas.
- Perfiles de guía robustos de acero posibilitan una confortable extensión de la escalera
- En todo el entorno peldaños perfilados para un ascenso y descenso seguros
- Ganchos de encastre de autoaseguramiento impiden la extensión incontrolada durante la aplicación y el transporte
- Tapones de patas antideslizantes de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia con el sustrato e impide el deslizamiento involuntario de la escalera

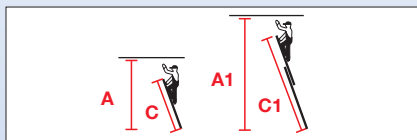

Certificade
EN 131
Norm

Altura de trabajo hasta aprox. m A	3,90	4,70	5,50	6,35
Altura de trabajo hasta aprox. m A1	5,50	7,15	8,75	10,10
Longitud introducida aprox. m C	2,70	3,55	4,40	5,20
Longitud extraída aprox. m C1	4,40	6,05	7,75	9,15
Cantidad de peldaños	2x9	2x12	2x15	2x18
Peso aprox. kg	9,6	13,5	19,2	25,5
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	2,70	3,55	4,40
	Anchura aprox. m	0,41	0,41	0,41
	Altura aprox. m	0,13	0,15	0,15
Art.N°	120540	120557	120564	121394

El **CombiSystem** (accesorio de seguridad) y otros accesorios los encontrará a partir de la página 112. Adecuado para esta escalera: **CombiSystem** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Art.N° 120540