





Safety

Escalera doble de escalones

- Escalera doble de aluminio de acceso unilateral y placa de apoyo grande antideslizante
- Largueros resistentes de ascenso y soporte de tubo cuadrado de aluminio
- Bandeja de depósito grande para alojamiento de herramientas con dos ganchos integrados para baldes
- Escalones perfilados, 80 mm de profundidad para un ascenso seguro y cómodo apoyo
- Unión robusta varias veces remachada entre escalones y largueros
- Capuchones de patas antideslizantes garantizan un apoyo seguro

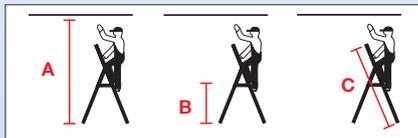

Altura de trabajo hasta aprox. m A	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,75	
Altura de poyo aprox. m B	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75	
Longitud total aprox. m C	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55	
Cantidad de escalones	3	4	5	6	7	8	
Peso aprox. kg	3,0	3,6	4,5	5,2	6,2	7,2	
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55
	Anchura aprox. m	0,41	0,44	0,46	0,49	0,52	0,54
	Altura aprox. m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Art.N°	120212	120274	120281	120298	120304	120311	



Certificate
EN 131
Norm

Art.N° 120274