

**Sibilo®**

## Escalera de pared

- Escalera de peldaños de aluminio de una pieza para apoyar, de aplicación flexible
- Extensión 16 x de uniones de peldaños y largueros cuida de una estabilidad y vida útil especialmente elevadas.
- En todo el entorno peldaños perfilados para un ascenso y descenso seguros
- Tapones de patas antideslizantes de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia con el sustrato e impide el deslizamiento involuntario de la escalera
- Peso reducido, por ello fácil de transportar


El **CombiSystem** (accesorio de seguridad) y otros accesorios los encontrará a partir de la página 112.

Adecuado para esta escalera: **CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**



Certificate  
**EN 131**  
Norm

Altura de trabajo hasta aprox. m <b>A</b>	3,10	3,90	4,70	5,50	6,35	
Longitud de escalera aprox. m <b>C</b>	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20	
Cantidad de peldaños	6	9	12	15	18	
Peso aprox. kg	3,1	4,5	5,9	7,3	8,7	
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	1,86	2,70	3,55	4,40	5,22
	Anchura aprox. m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Altura aprox. m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Art.N°	121387	120519	120526	120533	121813	

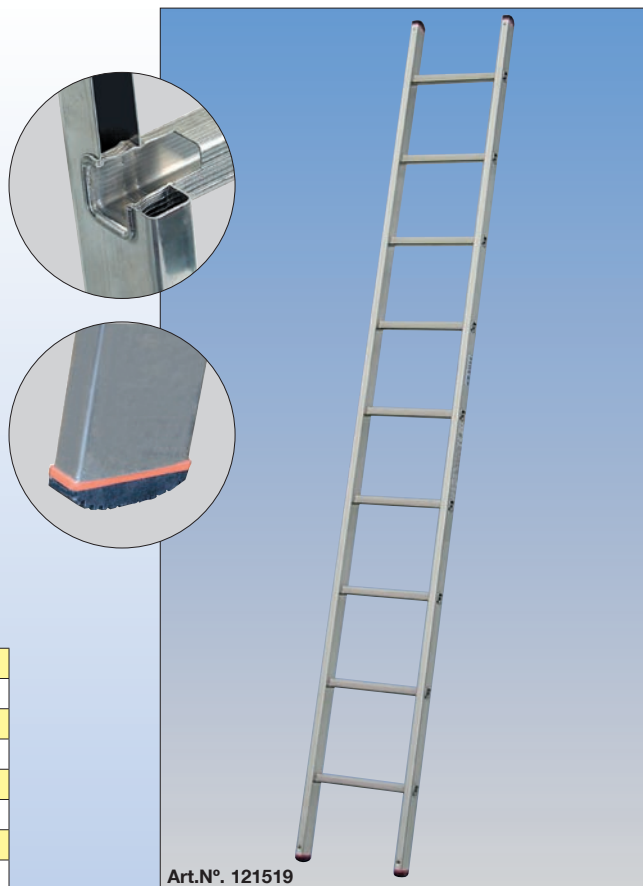

Art.N°. 121519