





SePro

Escalera doble de escalones, anodizada

- Escalera doble de aluminio de acceso unilateral con estribo de seguridad elevado y placa de apoyo grande antideslizante de aluminio.
- Largueros de ascenso y soporte anodizados resistentes a la abrasión, impiden el ensuciamiento de las manos en todos los trabajos donde sea imprescindible la limpieza y la higiene.
- Bandeja de depósito grande ergonómica para alojamiento de herramientas con gancho para cubo integrado.
- Uniones de escalones/largueros rebordeados para una unión de larga vida.
- Placa de apoyo grande de aluminio antideslizante para una estabilidad segura
- Caballetes articulados estables unen la parte de ascenso y la de soporte y provocan de este modo una elevada estabilidad total de la escalera
- Capuchones de seguridad en las patas generosamente dimensionados garantizan una estabilidad de seguridad adicional




Art.º 124203



Largueros de ascenso y soporte anodizados resistentes impiden el ensuciamiento de las manos

Bandeja de depósito ergonómica por el trabajo más cómodo

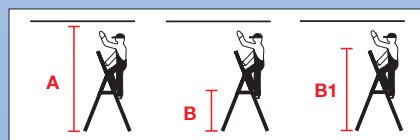

Certificate
EN 131
Norm

Altura de trabajo hasta aprox. m A	2,60	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70	
Altura de poyo aprox. m B	0,60	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70	
Altura de escalera aprox. m B1	1,00	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	
Cantidad de escalones	3	4	5	6	7	8	
Peso aprox. kg	3,5	4,2	4,8	6,1	6,9	7,7	
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	1,40	1,60	1,85	2,05	2,30	2,50
	Anchura aprox. m	0,42	0,45	0,47	0,49	0,51	0,54
	Altura aprox. m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Art.º	124173	124180	124197	124203	124210	124227	



Art.º 124180