




STABILO®

Escalera doble de escalones, móvil

- Escalera doble de escalones de aluminio, móvil de acceso bilateral con 4 grandes rodillos en bloque de 80 mm autoinmovilizables con automático de rodadura/parada para el empleo profesional bajo condiciones estrechas
- Dos seguros adicionales de tracción-compresión para una firme unión de ambas partes de la escalera durante el uso
- Largueros de perfiles laminados de aluminio
- Pletinas de conducción y fijación a partir del modelo 2x7 escalones estabilizan la partes de la escalera durante el transporte y el almacenaje
- Dos bandas de correa resistentes a la intemperie con pletinas metálicas, con rechazo de chispas, atornilladas de canto, impiden un deslizamiento hacia fuera involuntario de la escalera
- Tapones atornillados de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia e impide el deslizamiento involuntario de la escalera sobre sustratos lisos

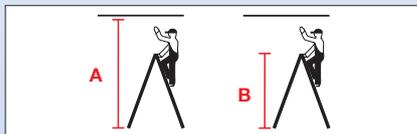

Altura de trabajo hasta aprox. m A	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,60	
Altura de escalera aprox. m B	0,50	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80	
Cantidad de escalones	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	
Peso aprox. kg	5,3	6,1	7,6	9,1	10,3	11,8	13,3	16,4	20,8	
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	0,54	0,79	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	2,54	3,04
	Anchura aprox. m	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	0,83	0,89
	Altura aprox. m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Art. Nº	124807	124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883	

