



STABILO®

Escaleras multipropósito

- Escalera de peldaños de dos partes de aluminio con práctica función triple: empleable como escalera de pared, corredera o doble
- En todo el entorno peldaños perfilados para un ascenso y descenso seguros
- Piezas de guía y de herrajes de aluminio de alta aleación
- Herrajes de conducción envolventes en los largueros con piezas de deslizamiento integradas, cuidan se una elevada estabilidad y confort de manejo.
- Ganchos de encastre de autoaseguramiento impiden la extensión incontrolada durante la aplicación y el transporte
- Dos bandas de correa resistentes a la intemperie con pletinas metálicas, con rechazo de chispas, atornilladas de canto, impiden un deslizamiento involuntario hacia fuera de la escalera
- Un travesaño transversal ancho cuida en todas las aplicaciones de un apoyo seguro




Accesorios:
Tapones de patas con capacidad de conductividad eléctrica Página 113.

Art. Nº. 123220



Certificade
EN 131
Norm

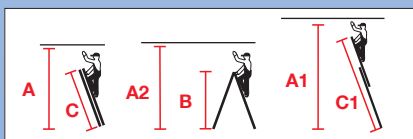

Altura de trabajo hasta aprox. m A	3,90	4,70
Altura de trabajo hasta aprox. m A1	5,50	7,15
Altura de trabajo hasta aprox. m A2	4,15	4,95
Altura de escalera Caballete aprox m B	2,60	3,40
Longitud introducida aprox m C	2,70	3,55
Longitud introducida aprox. m C1	4,35	6,05
Cantidad de peldaños	2x9	2x12
Peso aprox. kg	10,5	14,5
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	2,70
	Anchura aprox. m	0,43
	Altura aprox. m	0,13
Art. Nº	123213	123220

El **CombiSystem** (accesorio de seguridad) y otros accesorios los encontrará a partir de la página 112. Adecuado para esta escalera: **CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**

