



STABILO®



Escalera telescópica articulada

- Escalera telescópica articulada de aluminio de cuatro partes: empleable como escalera de pie doble, de pared o como 2x de pie doble
- A través del desplazamiento telescópico de peldaño en peldaño de las partes exteriores de la escalera (sistema ClickMatic), esta última se adapta a las más diversas condiciones locales
- Las piezas interiores y exteriores de la escalera resultan con pocas manipulaciones en dos escaleras de pie dobles separadas, que mediante un tablón de albañil se pueden utilizar como mesa o caballete de trabajo (accesorio para pieza interior: CombiTraverse Art.N° 121417)
- En todo el entorno peldaños perfilados para un ascenso y descenso seguros
- Estabilidad adicional a través de refuerzos esquineros en la zona inferior.
- El modo de construcción compacto posibilita su ubicación en el automóvil
- Tapones de patas antideslizantes de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia e impide el deslizamiento involuntario de la escalera sobre sustratos lisos

Altura de trabajo hasta aprox. m A	3,00	3,00
Altura de trabajo hasta aprox. m A1	3,60	4,15
Altura de trabajo hasta aprox. m A2	5,25	6,35
Altura de escalera Caballete aprox. m B	2,05	2,55
Longitud escal.pared aprox. m C	4,20	5,30
Cantidad de peldaños	4x4	4x5
Peso aprox. kg	14,0	16,0
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	1,35
	Anchura aprox. m	0,69
	Altura aprox. m	0,20
Art.N°	123565	123572

Certificate
EN 131
Norm

El **CombiSystem** (accesorio de seguridad) y otros accesorios los encontrará a partir de la página 112. Adecuado para esta escalera: **CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**

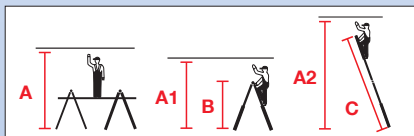

Art.N° 123572