





STABILO®


Escalera universal articulada

- Escalera articulada de aluminio de cuatro partes de aplicación universal: empleable como escalera de pared, de pie doble y plataforma de trabajo (sólo posible en la variante 4x3 peldaños)
- El sistema de articulación de encastre de seguridad patentado KRAUSE con estribo de manejo con una sola mano, garantiza una función rápida y segura de la escalera a través del desenclavamiento simultáneo de ambas articulaciones con una sola mano
- Rápido y sencillo estibado, permite fácilmente ser ubicada en el maletero
- Largueros de perfil laminado de aluminio con refuerzos adicionales de material en los puntos de mayor sollicitación, para una elevada rigidez de los perfiles y protección de cantos
- En todo el entorno peldaños perfilados para un ascenso y descenso seguros
- Travesaños transversales anchos con capuchones de pata de dos componentes incrementa la superficie de apoyo
- Tapones de patas antideslizantes de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia e impide el deslizamiento involuntario de la escalera sobre sustratos lisos



Accesorios:
Tapones de patas con capacidad de conductividad eléctrica Página 113.

Art.N° 123510

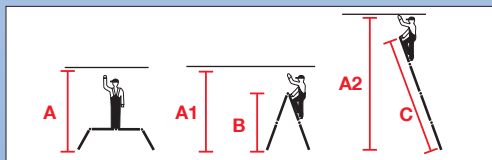

El **CombiSystem** (accesorio de seguridad) y otros accesorios los encontrará a partir de la página 112. Adecuado para esta escalera: **CombiSystem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8**

Altura de trabajo hasta aprox. m A	3,00	-
Altura de trabajo hasta aprox. m A1	3,30	3,85
Altura de trabajo hasta aprox. m A2	4,70	5,75
Altura de escalera Caballete aprox m B	1,75	2,30
Longitud escal.pared aprox m C	3,60	4,70
Cantidad de peldaños	4x3	4x4
Peso aprox. kg	13,5	15,5
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	1,00
	Anchura aprox. m	0,37
	Altura aprox. m	0,27
Art.N°	123510	123503

