
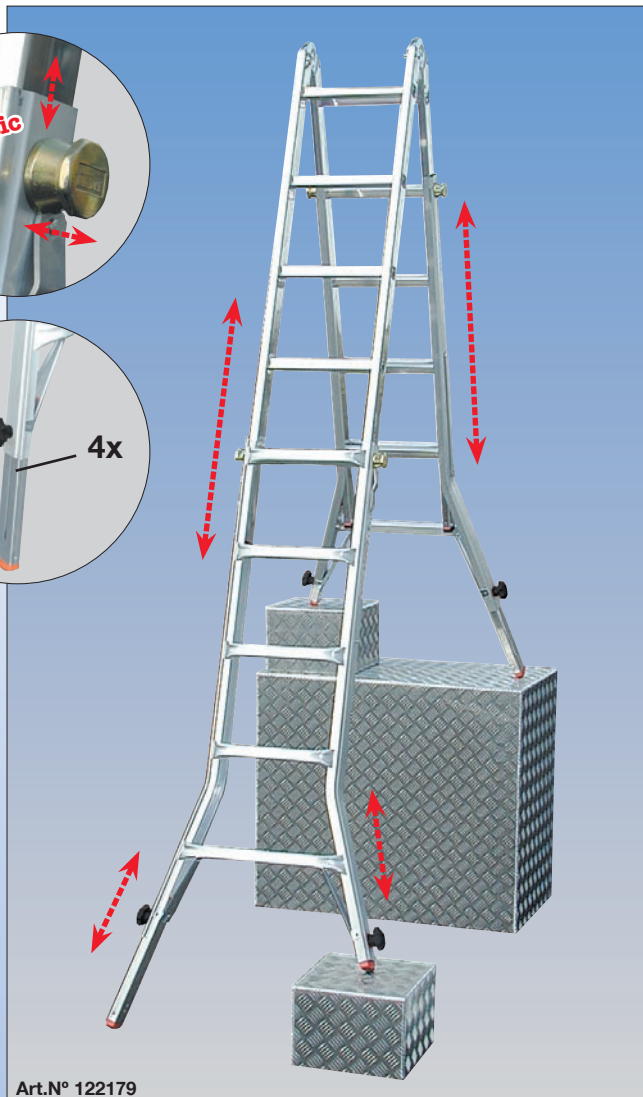




TeleVario®

Escalera telescópica articulada con 4 prolongaciones de larguero

- Escalera telescópica articulada de aluminio de cuatro partes: empleable como escalera de pie doble, de pared o como dos de pie doble separadas
- El desplazamiento de tipo telescópico de peldaño en peldaño, de la parte exterior de la escalera (Sistema ClickMatic), en combinación con la prolongación de largueros integrada (rango de regulación hasta 230 mm) posibilitan el empleo sobre escaleras, descansillos y otros desniveles son piezas adicionales de accesorios
- Piezas internas y externas de la escalera resultan con pocas manipulaciones dos escaleras de pie dobles separadas, que mediante tabloncillos de albañil puede ser empleada como mesa o caballete de trabajo (Nota: El travesaño combinado Art. Nº 121417 se debe usar en esta estructura como ampliación de la escalera interior)
- Estabilidad adicional a través de refuerzos esquineros
- Tapones de patas antideslizantes de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia con el sustrato e impide el deslizamiento involuntario de la escalera
- De estibado rápido y sencillo



Art. Nº 122179

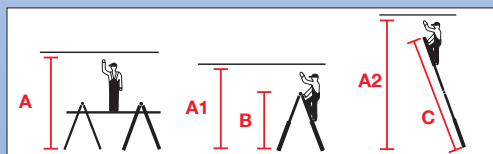

El CombiSystem (accesorio de seguridad) y otros accesorios, los encontrará a partir de la página 112. Adecuado para esta escalera: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Altura de trabajo hasta aprox. m A	3,00	3,00	
Altura de trabajo hasta aprox. m A1	3,60	4,15	
Altura de trabajo hasta aprox. m A2	5,25	6,35	
Longitud escal.pared aprox. m B	2,05	2,55	
Longitud escal.pared aprox. m C	4,20	5,30	
Cantidad de peldaños	4x4	4x5	
Peso aprox. kg	16,0	18,0	
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	1,35	1,60
	Anchura aprox. m	0,69	0,69
	Altura aprox. m	0,20	0,20
Art. Nº	122162	122179	

Certificate
EN 131
Norm

