




TriMatic®

Escalera doble articulada


- Escalera articulada de aluminio de dos partes, empleable como escalera doble de pie y de pared
- El sistema de articulación de encastre de seguridad patentado KRAUSE con estribo de manejo con una sola mano, garantiza una función rápida y segura de la escalera a través del desenclavamiento simultáneo de un parte de articulaciones con una sola mano
- En todo el entorno peldaños perfilados para un ascenso y descenso seguros
- Travesaños transversales anchos con capuchones de pata de dos componentes incrementa la superficie de apoyo
- Tapones de patas antideslizantes de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia con el sustrato e impide el deslizamiento involuntario de la escalera



Certificate
EN 131
Norm

El **CombiSystem** (accesorio de seguridad) y otros accesorios los encontrará a partir de la página 112. Adecuado para esta escalera: **CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**

Altura de trabajo hasta aprox. m A	3,30	3,85	
Altura de trabajo hasta aprox. m A1	4,70	5,75	
Altura de escalera Caballete aprox m B	1,75	2,30	
Longitud escal.pared aprox m C	3,60	4,70	
Cantidad de peldaños	2x6	2x8	
Peso aprox. kg	8,6	10,5	
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	1,84	2,40
	Anchura aprox. m	0,36	0,36
	Altura aprox. m	0,14	0,14
Art.N°	121325	121332	

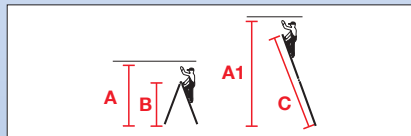

Art.N° 121325