






Escalera doble de escalones (plástico)

- Escalera doble de peldaños de PRFV de 100% plástico para trabajos en instalaciones eléctricas
- Escalones acanalados de 80 mm de profundidad, antideslizantes con canto delantero redondeado
- Extremos de largueros con tapones de pata perfilados recambiables antideslizante para un apoyo seguro
- Los escalones de la escalera forman arriba una gran superficie de apoyo de aprox. 200 x 300 mm
- Largueros resistentes al desgaste impiden el ensuciamiento de las manos
- Áreas de aplicación: cámaras frigoríficas, industria química, centrales eléctricas, etc.
- DIN-DS/EN 131

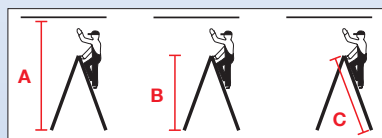

Certificate
EN 131
Norm

Altura de trabajo hasta aprox. m A	2,70	3,15	3,65	4,10
Altura vertical aprox. m B	0,94	1,41	1,88	2,35
Longitud de escalera aprox. m C	1,00	1,50	2,00	2,50
Cantidad de peldaños	2x4	2x6	2x8	2x10
Peso aprox. kg	7,0	9,0	14,0	17,0
Art.-No.	817792	817815	817839	817853



Art.N° 817839